

# Fiche produit SEECURO BAT

**L'ECHELLE**  
EUROPEENNE

**EXCLUSIVITÉ L'ECHELLE EUROPEENNE**

CONFORME À LA NORME EN 1004

## DESCRIPTION

Rapidité de montage, c'est le SEECURO BAT !

Echafaudage roulant en aluminium, équipement résistant pour vos chantiers bâtiments.

Montage facilité par le système de crosse.

Grand confort de travail grâce à sa longueur de plancher de 2 mètres.

5 ans de garantie

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Longueur plancher 200 cm
- Montage avec crosse
- Plinthes intégrées
- Hauteur plancher maximale 6,06 m
- Roues pivotantes Ø 125 mm avec bagues d'expansion
- Livré avec notice de montage

### AVANTAGES

Montants sertis

### OPTIONS


Roues réglables en hauteur

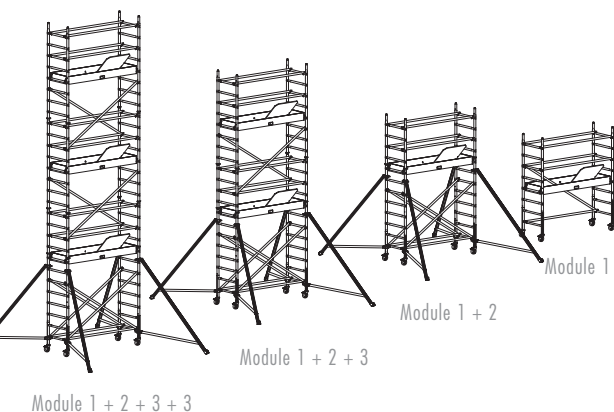

Montage sécurisé grâce à la crosse



Système de connexion rapide des lisses et diagonales



Roues réglables en option avec kit de réglage



Code	Référence	Désignation	Hauteur plancher ( m )	Hauteur travail ( m )	Poids (kg)
A0012163	<b>7096203</b>	SEECURO BAT module 1	1,06	3,06	44,5
A0012164	<b>7096213</b>	SEECURO BAT module 2			29,8
A0012165	<b>7096215</b>	SEECURO BAT module 3			36,3
A0012166	<b>7096204</b>	SEECURO BAT Echafaudage roulant alu hauteur plancher 2,06 m	2,06	4,06	74,3
A0012167	<b>7096206</b>	SEECURO BAT Echafaudage roulant alu hauteur plancher 4,06 m	4,06	6,06	110,6
A0012168	<b>7096208</b>	SEECURO BAT Echafaudage roulant alu hauteur plancher 6,06 m	6,06	8,06	146,9