

↑ H. travail maxi : 8,80 m

↔ Longueurs : 1,50 / 2,00 / 2,50 m

IMPLANTATION ULTRA SIMPLIFIÉE

La base s'assemble directement **avec 2 échelles de 6 barreaux.**

BREVET DUARIB

Autoblocage des échelles sur la base.



Réglage précis des roues & corps **phosphorescent.**

Permet une **implantation optimale** sur tous les sols, trottoirs, escaliers...



Réglage sur 200 mm tous les 25 mm



Échafaudage repérable dans les zones **sombres ou en sous-sols.**

MONTAGE EN SÉCURITÉ SPONTANÉ PAR UN OPÉRATEUR

Les gardes-corps s'installent depuis le niveau inférieur en utilisant la diagonale.

BREVET DUARIB



Montages du plancher en sécurité et sans pénibilité grâce à des crochets double fonction «montage» et «verrouillage».




STABILISEZ AUTREMENT

L'accrochage et le verrouillage du stabilisateur se fait à distance, depuis le sol.

BREVET DUARIB

La longueur du stabilisateur s'ajuste et se bloque très simplement par une commande à frein.

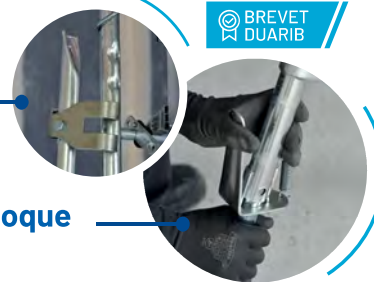

PASSAGE DES PORTES DE COMMUNICATION

L'AC se déplace très facilement sur le chantier en position chariot.

Passage des portes de 0,83 m.



INSTALLATION EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉE

L'Altitude Acier s'installe dans les escaliers **sans recours à une pièce optionnelle**, au moyen de la base réglable en hauteur.

Dénivelé maxi 1,40 m.

