

Fiche produit

ANCRAGE MULTI-FONCTION LONGUE PORTÉE LONG RANGE

L'ECHELLE
EUROPEENNE

EXCLUSIVITÉ L'ECHELLE EUROPEENNE

DESCRIPTION


Pack destiné aux longues portées jusqu'à 20 mètres.

Positionné en Over Head, Long Range permet le travail en tension grâce à un usinage qui retarde le glissement du câble.

Homologuée pour 3 personnes.

Matériau de la platine : inox 316L

Matériau de la matrice : aluminium

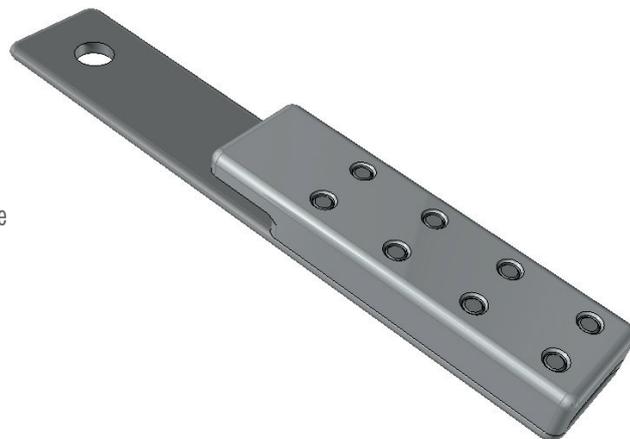

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- PROCEDURE DE MONTAGE
 1. Vérifier l'état du support de l'ancrage et le câble.
 2. Procéder à la mise en place de la platine sur son support.
 3. Positionner le câble de ligne de vie de 10 mm à l'intérieur
- CONSEIL DE POSE

Attention : le crochet doit pouvoir passer librement. La durée de vie du matériel dépend de la qualité du support et de l'environnement. Un contrôle minimum tous les 12 mois est nécessaire.
- Tension du câble : 300kg



Référence	Désignation	Matière
A0015672	LONG RANGE NEWPRO	Alu / Inox 316L