

Fiche produit

ANCRAGE MULTI-FONCTION LONGUE PORTÉE LONG RANGE

L'ECHELLE
EUROPEENNE

EXCLUSIVITÉ L'ECHELLE EUROPEENNE

DESCRIPTION


Pack destiné aux longues portées jusqu'à 20 mètres.

Homologuée pour 3 personnes entre 10 et 20 mètres. Permet de travail en tension.

Matériau de la platine : inox 316L.

Matériau de la matrice : aluminium.

Fixation : 8 boulons M10. Serrage jusqu'en butée sur la platine avec une colle frein filet fort.

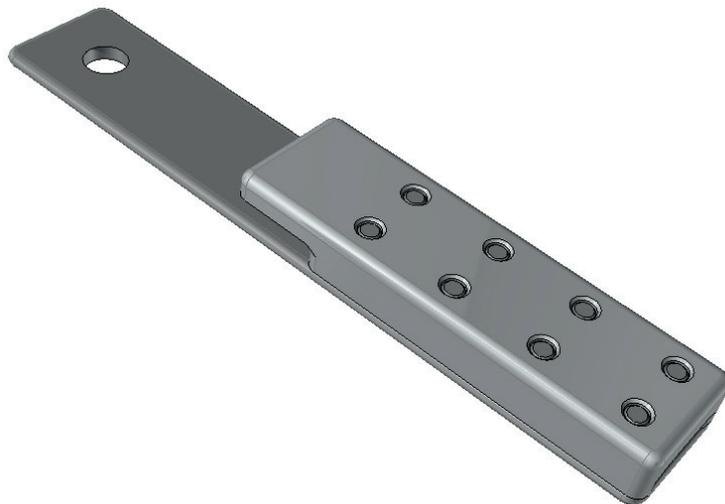

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROCEDURE DE MONTAGE

- 1. Vérifier l'état du support de l'ancrage et le câble.
- 2. Procéder à la mise en place de la platine sur son support.
- 3. Positionner le câble de ligne de vie de 10 mm à l'intérieur

CONSEIL DE POSE

- Attention : le crochet doit pouvoir passer librement. La durée de vie du matériel dépend de la qualité du support et de l'environnement. Un contrôle minimum tous les 12 mois est nécessaire.
- Tension du câble : 300kg.



Référence	Désignation	Matière
A0015672	LONG RANGE NEWPRO	Alu / Inox 316L