

Fiche produit


POTEAUX D'ANCRAGE

RIGIDES FLEEX

L'ECHELLE
EUROPEENNE

EXCLUSIVITÉ L'ECHELLE EUROPEENNE

Conformité norme EN 795 type A (Ancrage) - EN 795 type C (Ligne de vie) - CENTS - 16415 - 2 utilisateurs (Ancrage) - CENTS - 16415 - 3 utilisateurs (Kit ligne de vie FLEEX)

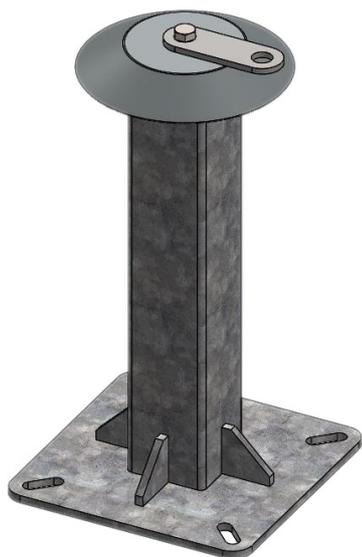

Garde-corps rabattable



Intermédiaire ligne de vie



Angle ligne de vie

DESCRIPTION

Poteau d'ancrage à sections carrées en acier galvanisé pour sécuriser les intervenants sur toiture.

Poteau composé d'un anneau et d'une colerette préservant l'étanchéité.

Solution économique pouvant se fixer sur dalle béton, poutre métallique et poutre bois grâce à la contre-platine.

Fixation poutre : contre-platine en acier et tige filetée inox ou acier zingué.

Ancrage compatible avec la ligne de vie FLEEX.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Section du poteau carré 80 x 80 mm renforcé
- Poteau et platine en acier galvanisé
- Hauteur : 450 mm
- Platine : 250 x 250 mm
- Fixations pour béton : 4 goujons M12 inox (A0010447)

AVANTAGES

Ancrage économique
Grande solidité

| Code | Référence | Entraxe | Poids (kg) |
|----------|----------------|-------------------------------------|------------|
| A0011622 | ANCREED | Mini : 160 x 160 ; Maxi : 200 x 200 | 7,84 |
| A0011623 | ANCREEI | Mini : 160 x 160 ; Maxi : 200 x 201 | 8,07 |
| A0011624 | ANCREEA | Mini : 160 x 160 ; Maxi : 200 x 202 | 8,40 |