


# Fiche produit

# ANCRAGE FLEEX POUR BAC ACIER

**L'ECHELLE**  
EUROPEENNE

EXCLUSIVITÉ L'ECHELLE EUROPEENNE

CONFORME À LA NORME EN 795:2012

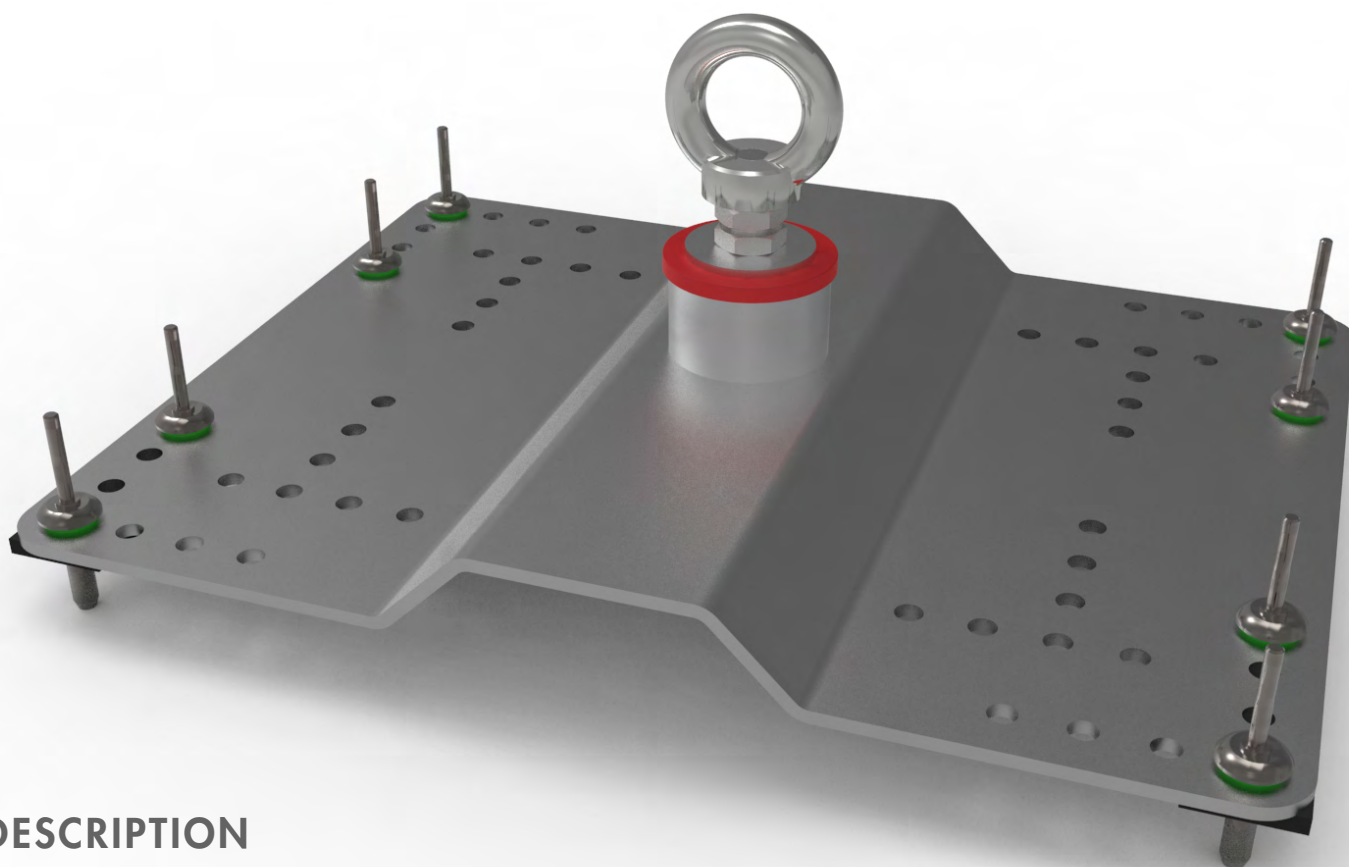

## DESCRIPTION

Le point d'ancrage singulier FLEEX-A-COURT permet de :

- sécuriser 1 utilisateur sur toiture
- effectuer des travaux de maintenance sur une aire de travail définie.

L'ancrage s'utilise seul ou en complément d'une ligne de vie.

Il s'adapte aux toitures suivantes : panneaux sandwich et bac acier.

Absorption d'énergie grâce à la capsule rouge du point d'ancrage.

**FLEEX**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimension : L 373 mm et H 290 mm
- Matière : aluminium
- Ondes de bac couvertes : 333 mm / 250 mm / 229 mm / 180 mm
- Nombre d'utilisateurs permis : 1
- Épaisseur minimum du bac support : 0.63 mm
- Épaisseur minimum de panneau sandwich : 0.50 mm
- Fixation par 8 rivets étanches Ø 7.7 mm

### AVANTAGES

Étanchéité garantie longue durée.  
Absorption des vibrations. Temps de pose rapide (rivetage).

Code	Référence	Désignation	Poids (kg)
A0010031	<b>F-A-COURT</b>	Ancrage simple FLEEX pour bac acier	1,61