

Fiche produit **ALTEE**

L'ECHELLE EUROPEENNE

EXCLUSIVITÉ L'ECHELLE EUROPEENNE

CONFORME À LA NORME EN 131-7 / DÉCRET N°2004-924



Version stabilisateurs coulissants

DESCRIPTION

Nouvelle plate-forme de travail sécurisée conçue pour le picking et les accès sur des zones de stockage et de rayonnage

Plate-forme novatrice avec un double garde-corps basculant avec 2 positions :

- devant la plate-forme pour créer un équipement d'accès
- derrière l'utilisateur pour créer un poste de travail

Facile à déplacer grâce à ses 2 poignées de déplacement ou avec son embase roulante (en option).

Grande stabilité grâce à ses stabilisateurs télescopiques (du 5 au 10 marches) ou à ses stabilisateurs latéraux (du 11 au 15 marches).

Disponible de 3 à 15 marches pour tous les types de rayonnages : de 2,75 à 5,75 m de hauteur de travail.

Facile d'accès, la plate-forme est munie de mains-courantes.

Marches profondes antidérapantes de 130 mm pour un grand confort.

Equippée jusqu'à 9 marches de travers clipsables en position repliée.

2 ans de garantie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Embranchement (mm) : 600
- Inclinaison : 68 °
- Dimensions de plate-forme (mm) : 600 x 450
- Tablette porte-outil (mm) : 600 x 180
- Diamètre de roue (mm) : 150
- Profondeur de marches (mm) : 130

AVANTAGES

Double utilisation suivant la position des garde-corps : équipement picking et poste de travail

OPTIONS

Embase roulante avec bras de levier

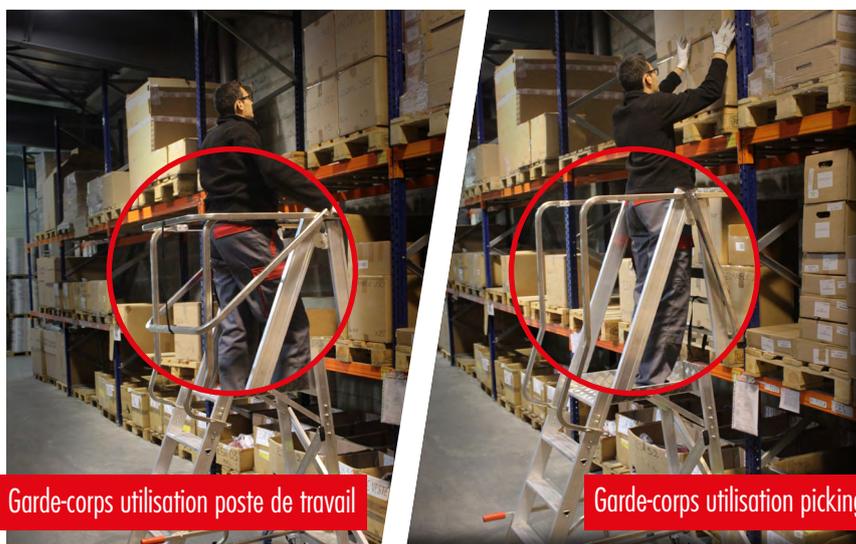

Garde-corps utilisation poste de travail

Garde-corps utilisation picking

Fiche produit ALTEE

L'ECHELLE EUROPEENNE

EXCLUSIVITÉ L'ECHELLE EUROPEENNE

CONFORME À LA NORME EN 131-7 / DÉCRET N°2004-924

OPTION BRAS DE ROULAGE

Rendez encore plus facilement mobile votre plate-forme ALTEE avec ce bras de roulage.
Référence universelle pour toutes les tailles de plate-forme ALTEE


AVANTAGES

Passez de 2 à 4 roues. Sécurisez votre poste de travail avec un bras de levier.

Mise en place facile



Large plate-forme de travail
600 x 450 mm

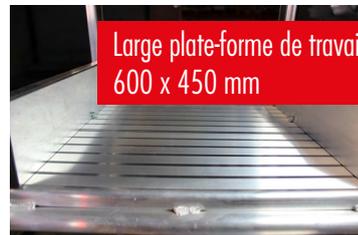

Double poignée pour déplacement



Levier en position de travail



Stabilisateurs à réglage millimétrique
jusqu'au 10 marches



Main courante d'aide à l'accès



Profonde tablette porte-outils 600 x 180 mm



Stabilisateurs latéraux
du 11 au 15 marches



Référence	Nombre de marches	Hauteur de plateforme (m)	Hauteur travail (m)	Hauteur total (m)	Largeur (mm)	Ecartement (mm)	Poids (kg)
ALTEE3*	3	0,75	2,75	1,75	1050	1078	24,00
ALTEE4*	4	1,00	3,00	2,00	1050	1215	26,00
ALTEE5**	5	1,25	3,25	2,25	1650	1351	28,00
ALTEE6**	6	1,50	3,50	2,50	1650	1487	30,00
ALTEE7**	7	1,75	3,75	2,75	1650	1623	32,00
ALTEE8**	8	2,00	4,00	3,00	1650	1759	36,00
ALTEE9**	9	2,25	4,25	3,25	1650	1895	38,00
ALTEE10***	10	2,50	4,50	3,50	3120	2031	40,00
ALTEE11***	11	2,75	4,75	3,75	3120	2168	42,00
ALTEE12***	12	3,00	5,00	4,00	3120	2304	44,00
ALTEE13***	13	3,25	5,25	4,25	3120	2440	46,00
ALTEE14***	14	3,50	5,50	4,50	3120	2576	48,00
ALTEE15***	15	3,75	5,75	4,75	3120	2712	50,00
ALTEEBRAS							

Bras de roulage pour ALTEE

*Versions sans stabilisateurs / **Version avec stabilisateurs coulissants / ***Version avec stabilisateurs latéraux

Photos non-contractuelles