

Fiche produit

CONEKT

POTEAU RIGIDE ANCREE



EXCLUSIVITÉ **L'ECHELLE EUROPEENNE**

DESCRIPTION

Le poteau ANCREE permet d'ancrer directement des dispositifs antichute sur la structure du bâtiment (dalle béton, charpente métallique, panne bois structurelle ou panne lamellé-collé). Il permet de brider des supports de 80 à 195 mm de large.


Il est conçu pour recevoir les lignes de vie CONEKT rail et câble ainsi que les points d'ancrage PA1 et PA1XL.

Dimensions ANCREE : hauteur 450mm, section carrée 80mm

POSE :

La collerette d'étanchéité est livrée démontée. A assembler avec vis + rondelles M12 fournies.

En cas de fixation dans du béton, il faut privilégier des fixations chimiques M12 inox, type HVU HAS.

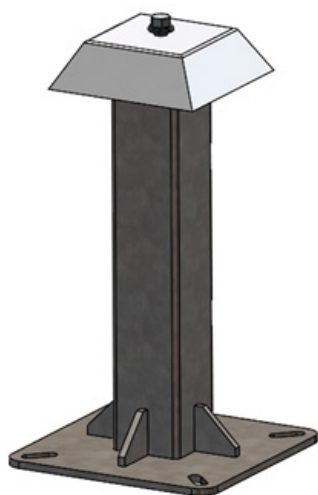

ANCREE

Référence	Désignation	Finition	Résistance à la déformation	Résistance à la rupture	Poids (kg)
A0005547	CONEKT Poteau rigide ANCREE H450mm	Galvanisé à chaud	18 Kn	23,6 Kn	0,830