

# Fiche produit

# **CONEKT**

# **REHAUSSE H100**

**L'ECHELLE**  
EUROPEENNE

**EXCLUSIVITÉ L'ECHELLE EUROPEENNE**


## **DESCRIPTION**

La RH100 est conçu pour recevoir les lignes de vie CONEKT à rail et à câble ainsi que tout type de point d'ancrage NF EN 795 de type A, C ou D de marque CONEKT.  
Hauteur : 100 mm

**FINITION :**  
INOX 304 + grenailage

**FIXATION :**  
sur les interfaces PB1, PB2, PB4, ICJD, ICZ, ICA ou MINI OMEGA de la gamme CONEKT au moyen d'une vis M12 x 40 inox

**RESISTANCES :**  
- résistance à la déformation : 4 Kn  
- résistance à la rupture : 22,5 Kn

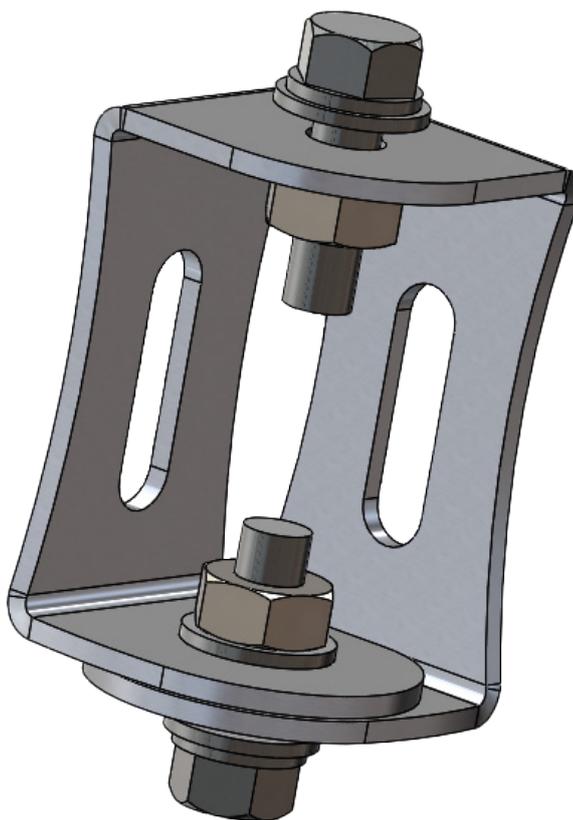

Référence	Désignation	Finition	Poids (kg)
<b>A0015750</b>	CONEKT Rehausse H100	Inox + traitement grenailage	0,600